



LS 25/20/25 AC

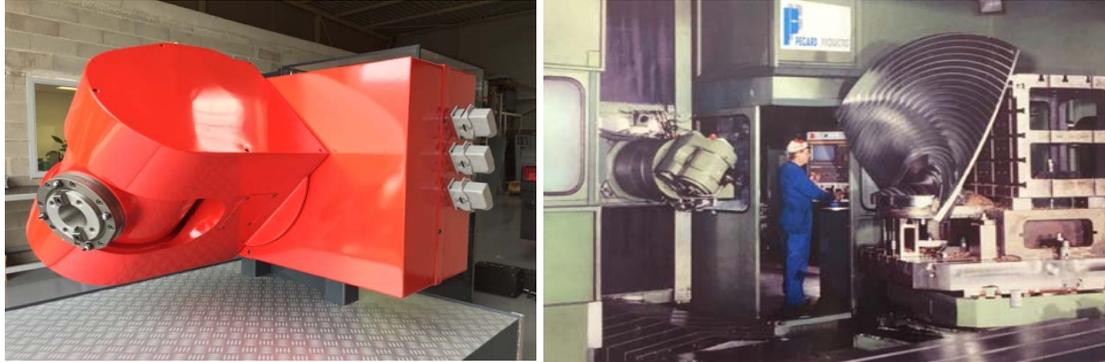

Caractéristiques

Puissance	30	kW
Couple	à partir de 280 t/min	1500 Nm
Diamètre		90 mm
Type cône outil		SA 50
Vitesse de rotation broche		4000 t/min.
Entraînement axe C		Servomoteur
Course axe C	+/-190	Degrés
Vitesse d'avance axe C		7,5 t/min.
Couple de transmission axe C en continu		4200 Nm
Couple de transmission axe C bloqué		8000 Nm
Entraînement axe A		Servomotor
Course axe A	+105/-95	Degrés
Vitesse d'avance axe A		7,5 t/min.
Couple de transmission axe A en continu		4200 Nm
Système de mesure axe A et C		Drehgeber
Précision de positionnement axe A et C		0,001 Degrés
Arrosage extérieur 60 bar: 4 Duses		Liquide d'arrosage et air
Cinématique de la broche: graissage		huile réfrigéré

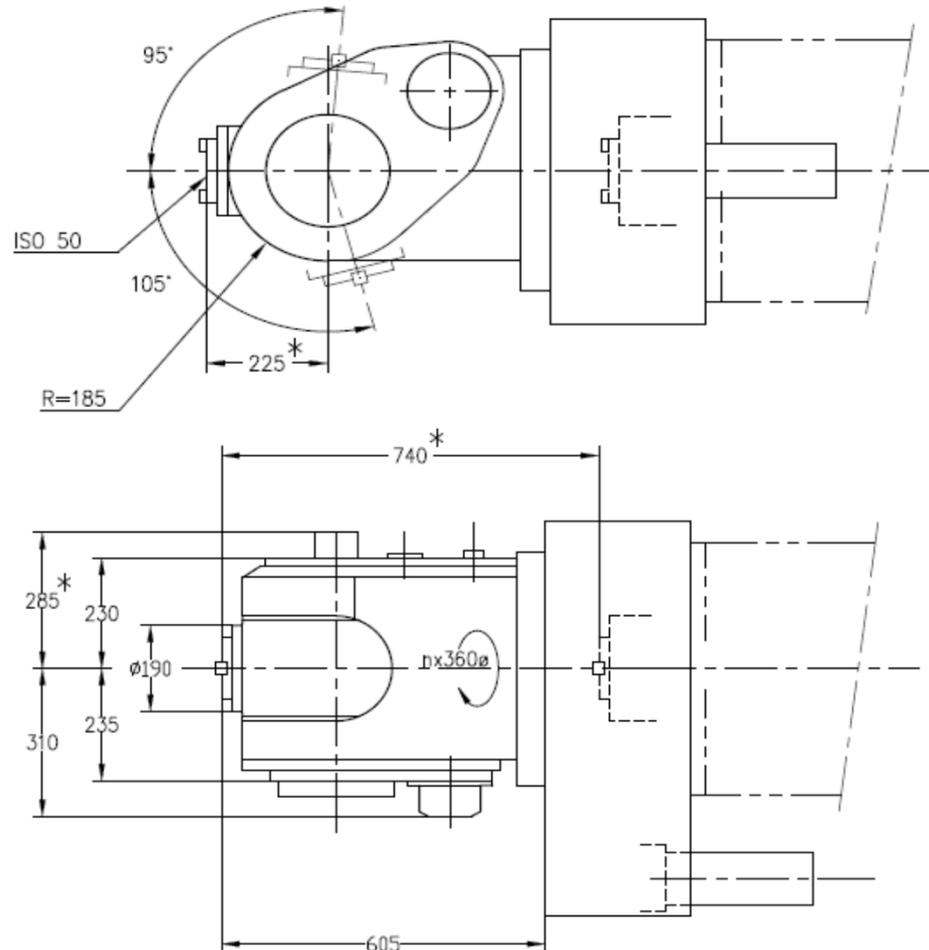

Nouveau 5-axes mécanique avec 1 an Garantie

- Peut-être intégré sur tous types de machine en position horizontal ou vertical
- Ce 5-axes mécanique peut-être monté sur une fraiseuse ou sur une aléuseuse.
- La prise et la dépose de l'accessoire 5-axes se fait dans un chasis amovible.
- Connections rapides: Electrique et Hydraulique
- Livraison de l'étude d'avant projet de l'adaption sur votre machine
- Livraison de la documentation technique.

Cette tête de fraisage a plusieurs avantages:

- Rigidité élevée de la broche et couple de transmission élevé des axe C et A.
- Haute précision des axes C et A.
- Fort couple transmissible par la broche

Pour plus d'information ou pour une offre veuillez contacter:
M. Philippe THURNREITER Tel.: 06 30 69 05 03
E-mail: unitools-smo@orange.fr